گروه مپنا

شرکت مهندسی و ساخت
برق و کنترل مپنا (مکو)

MAPNA

مرکز کسب‌وکار برقی‌سازی

شارژر AC پرتابل مپنا

AP4 - ۳٫۷ kW



ویژگی های شاخص شارژرهای پرتابل AC

شارژرهای AC پرتابل مپنا ، راهکاری قابل اطمینان برای شارژ انواع مدل‌های خودرو برقی ارائه می‌کند. قابل حمل بودن این نوع شـارژر، امکان شـارژ در هـر مکانی را برای کاربر فراهم می‌کند. علاوه بر این امکان تنظیم حداکثر جریان شـارژ از قابلیت‌های بارز این نوع شارژر می‌باشد.

- قابلیت تنظیم حداکثر جریان شارژر از ۶ تا ۱۶ آمپر
- امکان شارژ خودرو در صورت عدم وجود ارت
- انجام فرایند شارژ بدون احراز هویت
- قابلیت پایش سیستم اتصال به زمین و حفاظت نشتی جریان
- قابلیت ارائه با کانکتورهای GB ,Type2
- قابلیت ایجاد تاخیر در شروع فرایند شارژ
- قابلیت نمایش تمامی پارامترهای شارژ بر روی نمایشگر
- دارای تمامی حفاظت‌های الکتریکی
- بدنه مقاوم برای استفاده در محیط‌های داخلی و خارجی (IP66)
- دارای سنسور حرارتی و حفاظت دما در دوشاخه ورودی شارژر



مزایای شارژر AC پرتابل مپنا

کیفیت بالا و مقرون به صرفه
- هزینه پایین
- کیفیت بالا

طراحی کارآمد
- امکان استفاده آسان از شارژر
- قابل حمل بودن

قابل اطمینان و مقاوم
- قابلیت اســتفاده در محیط‌های داخلی و خارجی
- دارای حفاظت‌های الکتریکی لازم
- حفاظت دمای دوشاخه ورودی

تطبیق‌پذیری بالا
- امکان ارایه با کانکتورهای مختلف
- امکان شــارژ خودرو در صورت عدم وجود ارت

مدیریت شارژ
- تنظیم حداکثرجریان شارژ
- ایجاد تاخیر در شــروع فرایند شارژ

مشخصات فنی

ورودی	
ولتاژ	۲۳۰ VAC، تک فاز
مشخصه ورودی	1P + N + PE
بیشینه جریان	۱۶ A
بازده	99%
فرکانس کاری	۵۰Hz
خروجی	
توان نامی	۳٫۷ kW
ولتاژ نامی	۲۳۰ VAC
حفاظت ها	حفاظت‌های جریان، ولتاژ، دما و نشتی جریان
کلاس دقت اندازه گیری توان و انرژی	کمتر از ۰٫۵٪ در دمای ۲۵°C
مد شارژ	مد ۲
کلید قطع اضطراری	ندارد
مشخصات محیطی	
دمای کاری	-۳۰°C ~ +۵۰°C
درجه حفاظت	IP66
حداکثر رطوبت نسبی در دمای ۴۰ درجه	٪۷۵
حداکثر ارتفاع از سطح دریا	۲۰۰۰ m
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	پلاستیک
مدل کانکتور	GB, Type 2
وزن	۲kg
محل نصب	قابل حمل
ابعاد	۲۷۰mm * ۹۰mm * ۶۵mm (D*W*H)
گواهی‌نامه و گارانتی	
استانداردهای قابل پشتیبانی	IEC62752 ، IEC 61851-1
گواهی نامه	CE
گارانتی	12 ماه


مشخصات ویژه

نمایش پارامترهای شارژ	OLED 1.3“
نمایش وضعیت شارژ	Color LED
جریان های قابل تنظیم به عنوان حداکثر جریان شارژ	۶, ۸, ۱۰, ۱۳, ۱۶ آمپر
زمان های ایجاد تاخیر در شروع فرآیند شارژ	یک تا ده ساعت
قابلیت اعلان هشدار اتصال زمین و حفاظت نشتی جریان	RCD-Type B
قابلیت نمایش وضعیت اتصال ارت	دارد
قابلیت انجام فرایند شارژ در صورت عدم اتصال ارت	دارد

مکان‌های مناسب برای استفاده

به کمک شارژر قابل حمل مپنا در هر مکانی که پریز برق موجود باشد، می‌توان خودروی برقی را شارژ کرد.



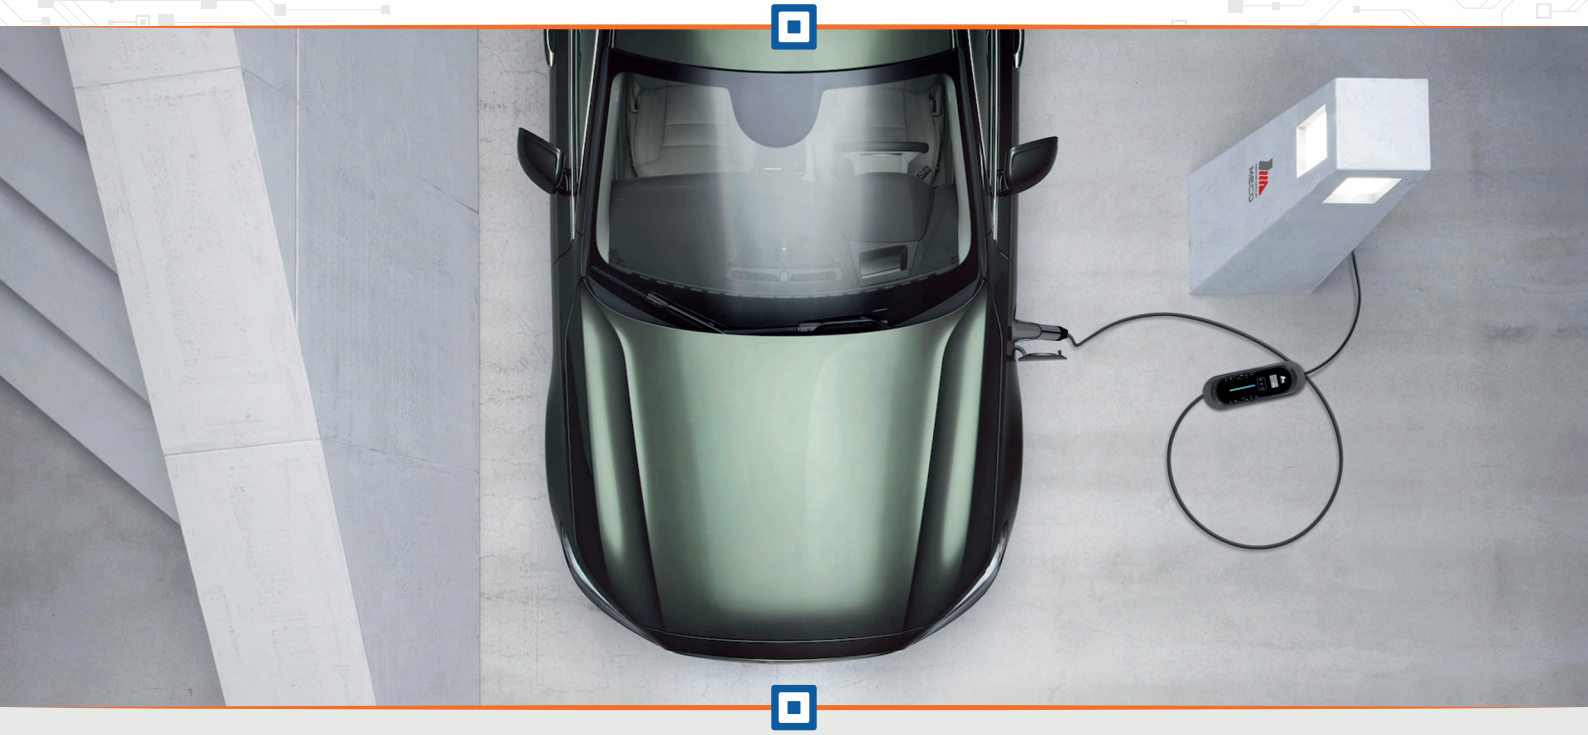

استان البرز، شهر فردیس، بلوار سپهبد قاسم سلیمانی، بلوار مپنا، شرکت مکو، مرکز کسب و کار برقی‌سازی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵۱۵۵۱

۳۰۶۰۰

(+۹۸) ۲۶ ۳۵۷۰۱۵۰۰

www.emapna.com

emapna

emapna

emapna

emapna