گروه مپنا

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (هلدو)

MAPNA

مرکز کسب‌وکار برقی‌سازی

شارژر AC دیواری مپنا

۷/۴ kW



ویژگی های شاخص شارژرهای AC دیواری

شارژرهای AC دیواری مپنا راهکاری قابل اطمینان و هوشمند برای شارژ انواع مدل های خودروهای برقی ارائه می کند. قابلیت پایش و امکان مدیریت مصرف، سطح بالایی از کارایی را برای کاربر جهت استفاده از این نوع شارژر فراهم می کند.



مزایای شارژر AC دیواری مپنا

قابل اطمینان و مقاوم

- قابلیت استفاده در محیط های داخلی و خارجی
- دارای حفاظت‌های الکتریکی لازم

کیفیت بالا و مقرون به صرفه

- هزینه پایین
- کیفیت بالا

تطبیق‌پذیری بالا

- امکان ارایه با کانکتورهای مختلف
- امکان استفاده از ماژول‌های ارتباطی مختلف جهت ارتباط با شبکه


طراحی کارآمد

- امکان استفاده آسان از شارژر
- امکان نصب آسان اپلیکیشن

سرویس‌های متصل


- استفاده از اپلیکیشن برای انجام عملیات شارژ و مشاهده پارامترها
- عیب‌یابی و بروزرسانی نرم‌افزار شارژر از راه دور

امکان نصب بر روی کنتورهای خانگی به صورت اشتراکی و مدیریت هوشمند جریان مصرفی توسط شارژر

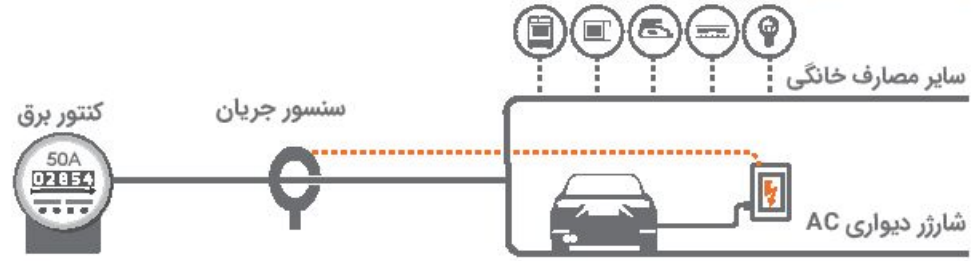


در این سیستم کنتور به صورت هوشمند جریان مناسب را در اختیار شارژر قرار می‌دهد تا از قطعی برق جلوگیری کند.



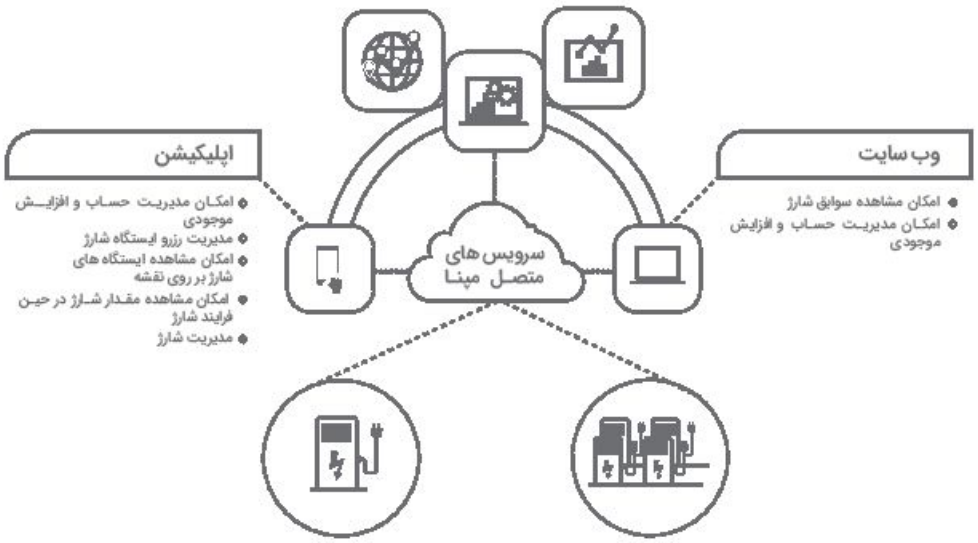

مکان‌های مناسب برای نصب

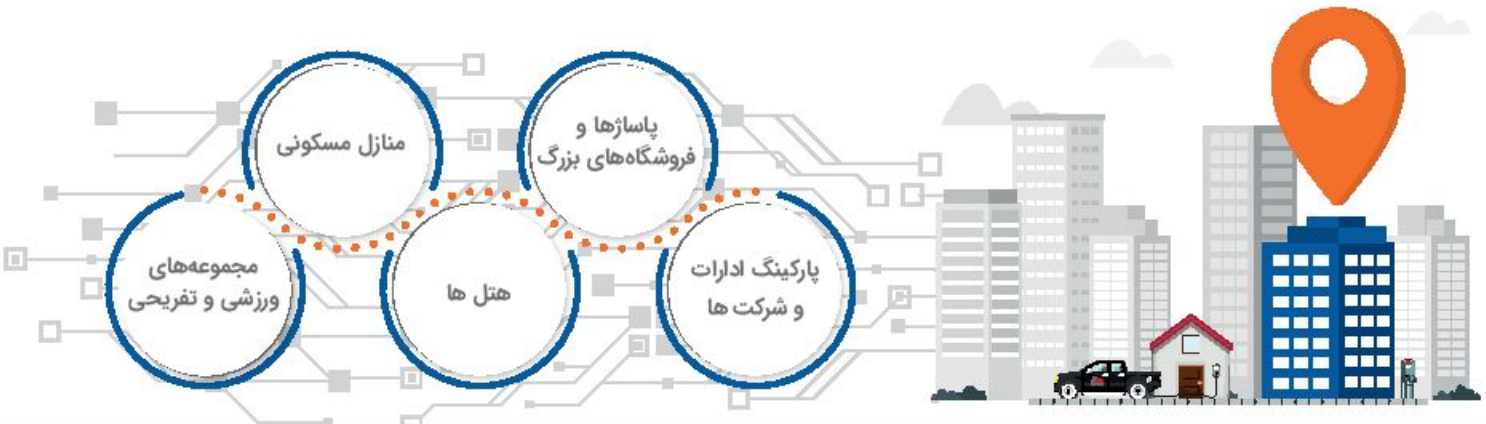

مشخصات فنی

ورودی	
ولتاژ	۲۳۰ VAC تک‌فاز
مشخصه ورودی	1P + N + PE
بیشینه جریان	۳۲ A
بازده	٪۹۹
فرکانس کاری	۵۰ Hz
خروجی	
توان نامی	۷٫۴ kW
ولتاژ نامی	۲۳۰ V AC
بیشینه جریان	۳۲ A
حفاظت ها	حفاظت های جریان، ولتاژ، جریان نشتی و پایش سیستم زمین
تعداد کانکتورهای شارژ	۱
کلاس دقت اندازه گیری توان	کمتر از ٪۵ در دمای ۲۵°C
محل نصب	دیوار
کلید قطع اضطراری	ندارد
مشخصات محیطی	
دمای کاری	-۲۵°C ~ ۵۵°C
درجه حفاظت	IP55
شرایط کاری	طراحی شده برای فضای داخلی و خارجی
رطوبت نسبی	٪۵-٪۹۰
حداکثر ارتفاع از سطح دریا	۲۰۰۰ m
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	پلاستیک
کانکتورهای خروجی	GB, Type 2
وزن	۴kg
ابعاد	۳۹۰*۲۰۰*۱۲۰mm
گواهی‌نامه و گارانتی	
استانداردهای قابل پشتیبانی	IEC61851-1
گواهی نامه	CE
گارانتی	۱۲ ماه

www.emapna.com
emapna
emapna
emapna
emapna

استان البرز، شهر فردیس، بلوار سپهبد قاسم سلیمانی، بلوار مپنا، شرکت مکو، مرکز کسب و کار برقی‌سازی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵۱۵۵۱
۳۰۶۰۰
(+۹۸) ۲۶ ۳۵۷۰۱۵۰۰