
گروه مپنا
شرکت مهندسی و ساخت
برق و کنترل مپنا (مکو)
MAPNA
مرکز کسب‌وکار برقی‌سازی

شارژر ایستگاهی DC مپنا


۱۲۰ کیلووات



مکان‌های مناسب برای نصب

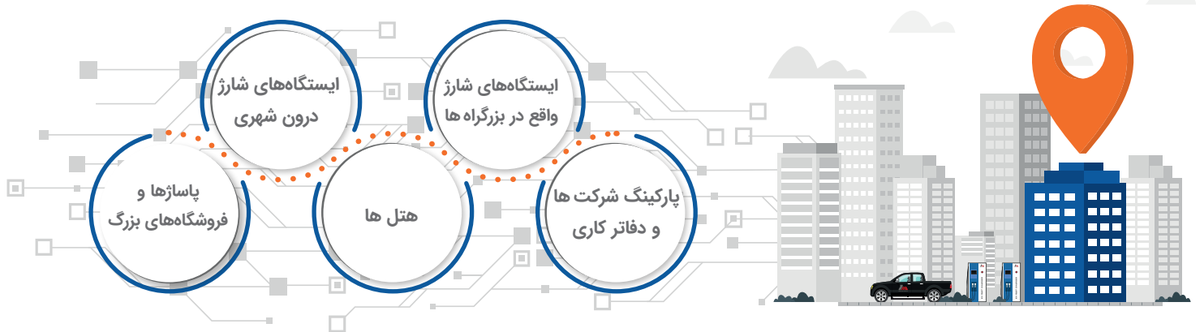

سرویس‌های متصل

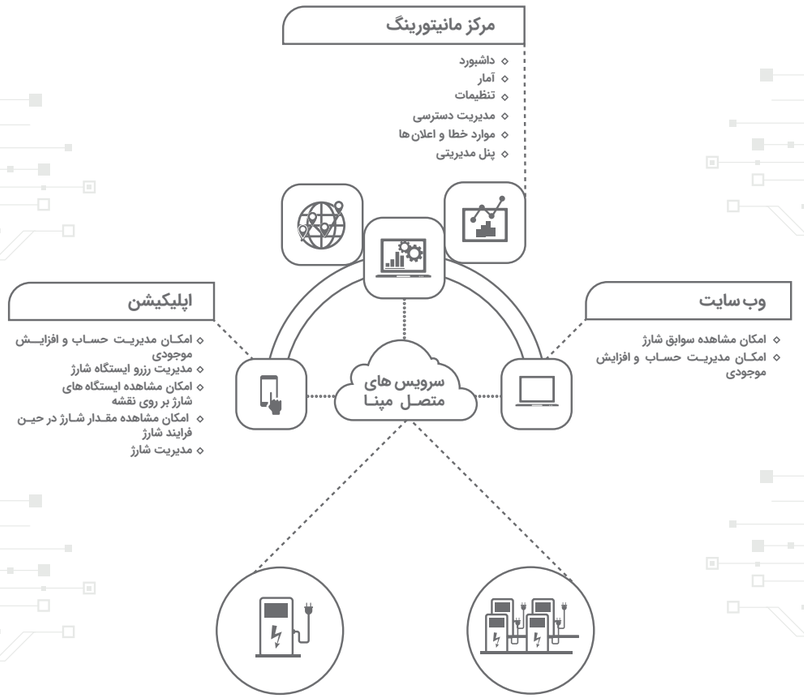

استان البرز، شهر فردیس، بلوار سپهبد قاسم سلیمانی، بلوار مپنا، شرکت مکو، مرکز کسب و کار برقی‌سازی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵۱۵۵۱
(+۹۸) ۲۶ ۳۵۷۰۱۰۰۱
(+۹۸) ۲۶ ۳۵۷۰۱۵۰۰

www.emapna.com
emapna
emapna
emapna
emapna

ویژگی های شاخص شارژرهای ایستگاهی DC مپنا

ایستگاه شارژ DC ۱۲۰ کیلوواتی مپنا برای طیف گسترده‌ای از خودروهای الکتریکی با پروتکل‌های شارژ مختلفی نظیر GB/T، CCS و CHAdeMO قابل استفاده است. این شارژرها با طراحی بهینه، قابلیت اطمینان بالایی دارند و در مکان‌های مختلفی مانند ایستگاه‌های شارژ، مراکز خرید، هتل‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری قابل نصب هستند. این محصولات دارای طراحی منحصر به فرد، انعطاف‌پذیر و قابل ارتقا هستند.



مزایای شارژر ایستگاهی DC مپنا



مشخصات فنی

ورودی	
ولتاژ	۳۶۰-۴۲۰ VAC، سه فاز
مشخصه ورودی	3P + N + PE
بیشینه جریان	۲۱۷A
ضریب توان	بیش‌تر از ٪۹۹
THD	کم‌تر از ٪۵ در توان نامی
بازده	٪۹۴
فرکانس کاری	۵۰-۶۰ Hz
آرایش شبکه زمین	TN-S
نوع حفاظت ورودی	کلید قدرت (واقع در بیرون شارژر)
خروجی	
استانداردهای قابل پشتیبانی	CHAdeMO 1.2, GB/T, IEC 61851
توان نامی	۱۲۰kW
ولتاژ نامی	۱۵۰-۱۰۰۰ VDC
تعداد خروجی	استاندارد: دو خروجی
تعداد شارژ هم زمان	۲
بیشینه جریان	۴۰۰A(Singel ۲۵۰A)
پروتکل ارتباطی	OCPP 1.6
نمایشگر	۷" LCD رنگی لمسی
زبان	فارسی، انگلیسی، عربی و روسی
حفاظت‌ها	حفاظت‌های جریان، ولتاژ، جریان نشتی، عایقی و پایش سیستم زمین
احراز هویت	RFID یا QR code
مشخصات RFID	ISO/IEC 14443A - MIFARE Classic/13.56 MHz
کلاس دقت اندازه‌گیری توان و انرژی	کمتر از ٪۱ در دمای ۲۵°C
استانداردهای اندازه‌گیری توان و انرژی	DL/T I484-2015-2012, IEC 62053-21, GB/T 29318-2012
رابط شبکه	LAN/WiFi/3G/4G
تنظیم و کنترل از راه دور توسط سرویس‌های متصل مپنا	احراز هویت، پرداخت، مانیتورینگ، تعمیر و تشخیص از راه دور
مد شارژ	مد ۴
امکان مدیریت مصرف	دارد
کلید قطع اضطراری	دارد
مشخصات محیطی	
دمای کاری	-۲۵°C ~ ۵۵°C
درجه حفاظت	IP 54
رطوبت نسبی	٪۵-٪۹۰
حداکثر ارتفاع از سطح دریا	۲۰۰۰ m
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	فلزی
مدل کانکتور	GB/T, CHAdeMO, CCS2
طول کابل	۵m یا ۷m
وزن	۳۵۰ kg
محل نصب	ایستگاه (بر روی زمین مسطح)
ابعاد	۲۰۰۰mm * ۸۰۰ mm * ۴۰۰ mm (H*D*W)
گواهی‌نامه و گارانتی	
گواهی نامه	CE
گارانتی	۱۲ ماه